


Technische gegevens voor  
STP21A0220100S

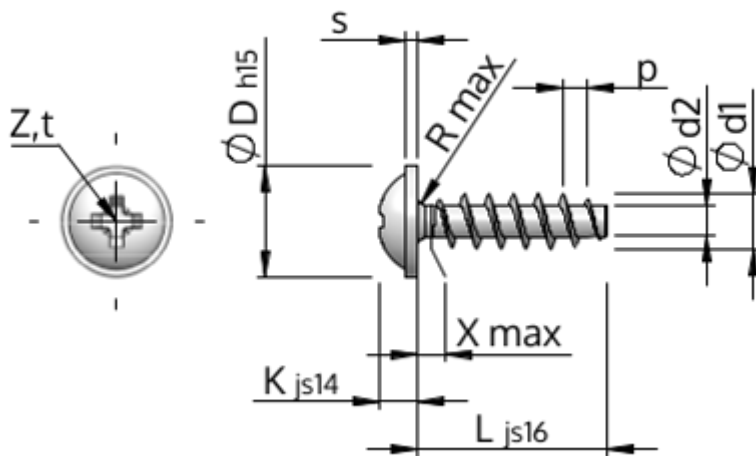

|                       |               |  |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktnummer         |               | STP21A0220100S   |
| Schroefkop            |               | KN1031-Neu   |
| Materiaal             |               | veredeld staal 10.9  |
| Oppervlak             |               | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b>     | 2,20 <sup>+0,14</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b>     | 1,25 mm  |
| Spoed                 | <b>p</b>      | 0,98 mm  |
| Schroeflengte         | <b>L</b>      | 10,00 mm   |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>      | 4,40 <sub>-0,30</sub> mm                                     |
| Kop hoogte            | <b>K</b>      | 1,600 ±0,125 mm  |
| Flensdikte            | <b>S</b>      | 0,5 mm   |
| Draaduitloop          | <b>X max.</b> | 1,10 mm  |
| Radius                | <b>R max.</b> | 0,25 mm  |
| kruis (P-Z)           |               | Z1   |
| Indringdiepte         | <b>t min.</b> | 0,86 mm  |
| Indringdiepte         | <b>t max.</b> | 1,11 mm  |
| draadvorm             |               | STS  |
| Gewicht               |               | 0,264 kg/1000 stuk   |
| Douane tarief nummer  |               | 73 181 499   |