


Folha de Especificações para  
STP330200100S

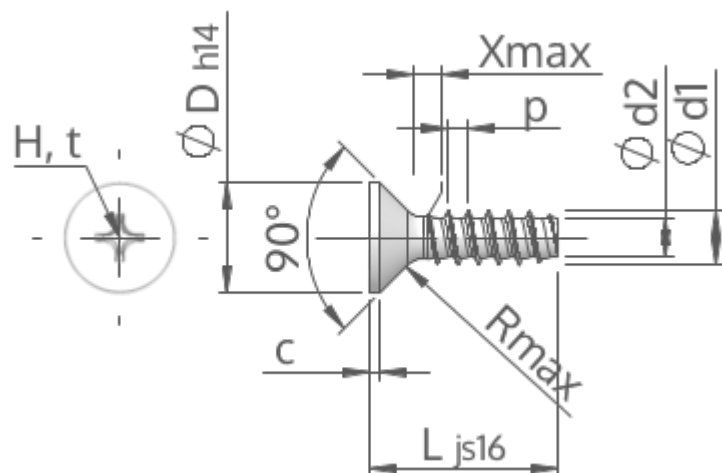

Número do Item		STP330200100S
Cabeça		KN6033
Material		aço, endurecido 10.9
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	<b>d1</b>	2,00 <sup>+0,08</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	<b>d2</b>	1,36 mm
Passo da rosca	<b>p</b>	0,78 mm
Comprimento	<b>L</b>	10,00 mm
Cabeça -Ø	<b>D</b>	4,00 <sub>-0,25</sub> mm
Altura da cabeça cilíndrica	<b>C max.</b>	0.35 mm
Transição do Enrosque	<b>X max.</b>	1,00 mm
Raio	<b>R max.</b>	0,80 mm
Fenda Cruzada		H1
Profundidade perfuração	<b>t min.</b>	0,95 mm
Profundidade perfuração	<b>t max.</b>	1,25 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0,184 kg/1000 pçs.
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499